





Der perfekte Schutz

Kabelschutz für den Tiefbau

Kabelabdeckungen

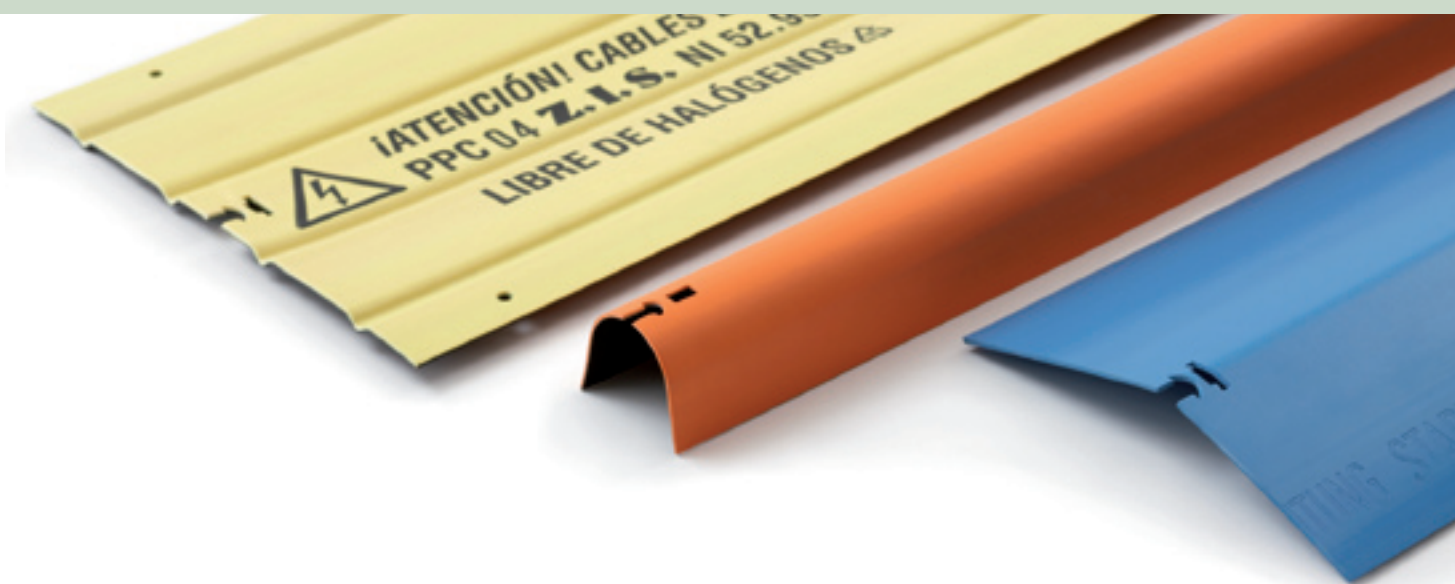

Kabelabdeckungen

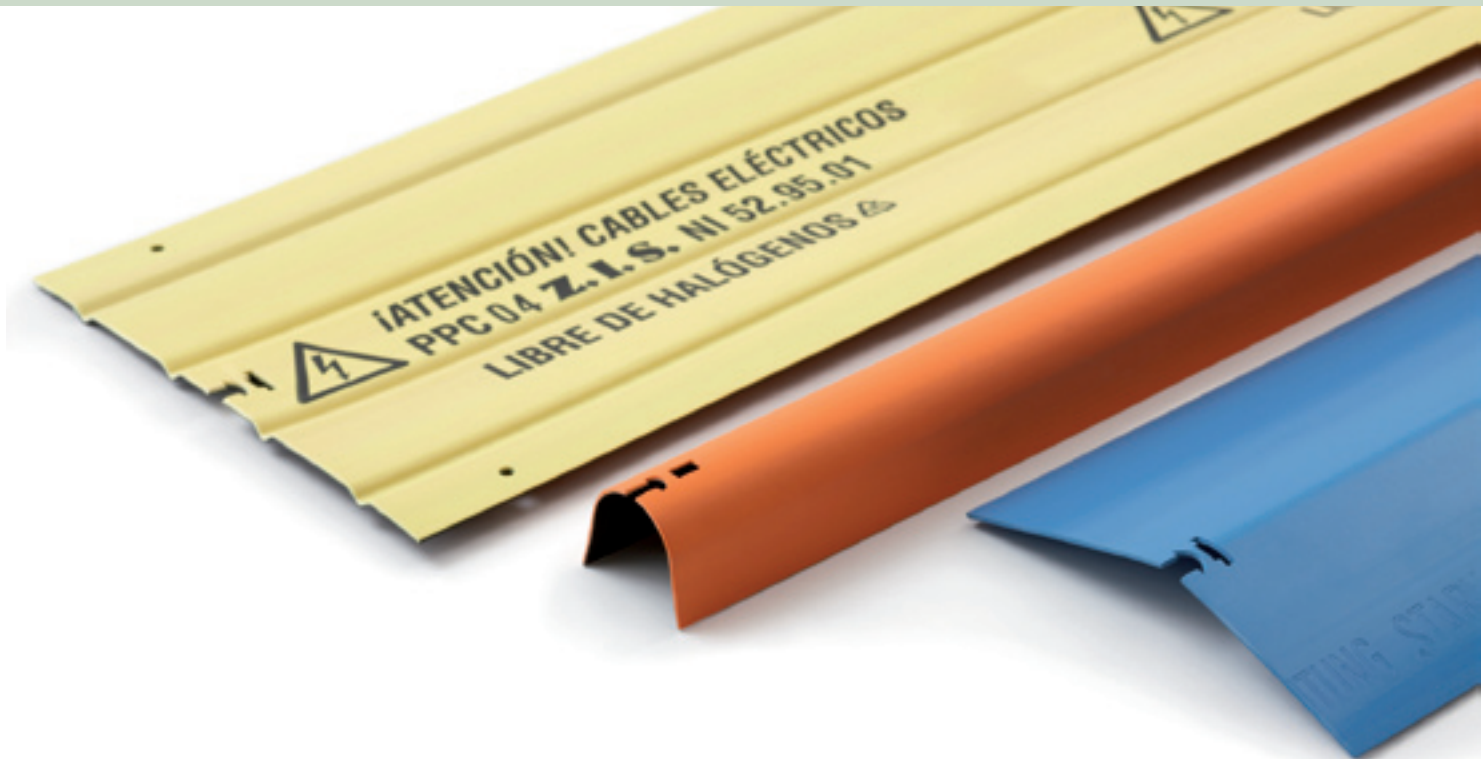

Z.I.S. Kunststoff Kabelabdeckungen bieten optimalen mechanischen und optischen Schutz für Ihre Kabel und Leitungen. Für besonders beanspruchte und schützenswerte Kabel und Leitungen führen wir in unserem Sortiment Abdeckungen bis zu einer Wanddicke von 12 mm mit erhöhter mechanischer Schutzwirkung.

Durch das Z.I.S. Easy Lock System garantieren wir Ihnen eine einfache und bedarfsgerechte Verbindungstechnik. Bei der standardmäßigen Schnellarretierung ist kein Verdrehen um 90° erforderlich – einfach einstecken und fallen lassen!

Qualitätssicherung und -prüfung

Wir arbeiten an unserem Produktionsstandort nach weltweit geltenden Qualitätsgrundsätzen:

- Die Z.I.S. Kunststoff produziert Kabelabdeckungen nach den aktuell gültigen Normen und Standards.
- Unser Produktionsbetrieb ist nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert.



Der Einsatz von Rücklaufmaterial aus der Kunststoffindustrie ist seit vielen Jahren bei Z.I.S. Kunststoff obligatorisch. Daher verfügen wir über ein hohes Know-how in der Extrusion von Kabelschutz-Recycling-Produkten in höchster Qualität, die sowohl mechanisch als auch optisch den Anforderungen voll entsprechen.

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Programm, in dem Sie Ihre benötigten Größen sicher wiederfinden. Auf Wunsch produzieren wir Zwischengrößen und Sonderausführungen in Bezug auf Farbe, Aufschrift, Größe und Abmessungen.

Ihre Vorteile:

- Optimaler mechanischer Schutz für Ihre Kabel und Leitungen
- Zusätzliche optische Warnwirkung
- Bedarfsgerechtes Größenangebot
- Breites Sortiment
- Leichte Handhabung bei der Verlegung
- Kompetente Beratung

Kabelabdeckplattenprofile

Standardausführung

Fertigung nach DIN 54841-5	
Längen	1.000 mm / 500 mm
Farbe Oberseite	rot
Dicke	2 mm
Aufschrift	Achtung Starkstromkabel
Längsarretierung	mit Z.I.S. Easy Lock System



Artikelbezeichnung	Deckbreite [mm]	Farbe Oberseite		Werkstoff		VE [Stck.]	Paletteninhalt [m]
		rot	gelb	PVC-U	PE-HD		
KAPP 120	120	X	X	X	X	50	2.000
KAPP 150	150	0	X	X	0	50	2.000
KAPP 160	160	X	0	X	X	50	2.000
KAPP 180	180	X	0	X	X	50	2.000
KAPP 200	200	X	0	0	X	25	1.500
KAPP 240	240	X	0	X	X	25	1.500
KAPP 250	250	0	X	X	0	25	1.500
KAPP 300	300	X	0	X	X	25	1.000


X = Standardausführungen, ab Lager lieferbar; 0 = Mögliche Ausführungen

Mögliche Ausführungen

Deckbreite	100 mm bis 300 mm
Länge	300 mm bis 3.000 mm
Dicke	1 mm bis 3 mm
Werkstoff	PVC-U oder PE-HD
Farbe Oberseite	rot, gelb, blau, grün, orange, schwarz
Längsarretierung	mit oder ohne Z.I.S. Easy Lock System
Aufschrift	nach Kundenwunsch

Kabelabdeckplattenprofile

mit erhöhtem mechanischen Schutz

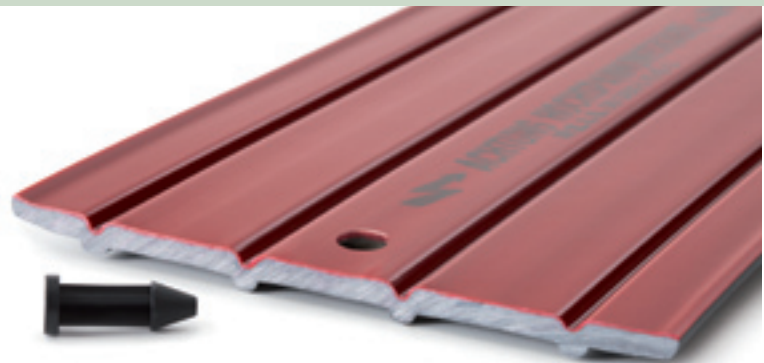

Standardausführung

Fertigung nach DIN 54841-5

Längen	1.000 mm
Farbe Oberseite	rot
Dicke	10 mm
Aufschrift	Achtung Starkstromkabel
Längsarretierung	mit Lochung und Verbinsstift

Artikelbezeichnung	Deckbreite [mm]	Farbe Oberseite		Werkstoff PE-HD	VE [Stck.]	Paletteninhalt [m]
		rot	grün			
KAPP+ 150	150	X	0	X	10	500
KAPP+ 200	200	X	X	X	10	500
KAPP+ 250	250	X	0	X	10	400
KAPP+ 300	300	X	0	X	10	400

X = Standardausführungen, ab Lager lieferbar; 0 = Mögliche Ausführungen

Mögliche Ausführungen


Deckbreite	100 mm bis 300 mm
Länge	300 mm bis 3.000 mm
Dicke	3 mm bis 12 mm
Werkstoff	PVC-U oder PE-HD
Farbe Oberseite	rot, gelb, blau, grün, schwarz
Längsarretierung	mit oder ohne Lochung und Verbindungsstift
Aufschrift	nach Kundenwunsch

Kabelabdeckungsatteldachprofile

Standardausführung

Fertigung nach DIN 54841-5

Längen	1.000 mm / 500 mm
Farbe Oberseite	rot
Dicke	2 mm
Aufschrift	Achtung Starkstromkabel
Längsarretierung	mit Z.I.S. Easy Lock System

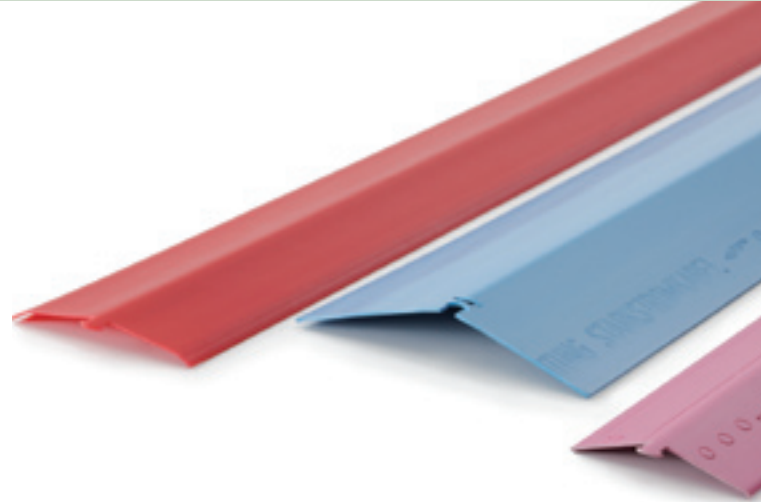

Artikelbezeichnung	Deckbreite [mm]	Farbe Oberseite rot	Werkstoff		VE [Stck.]	Paletteninhalt [m]
			PVC-U	PE-HD		
KASP 110	110	X	X	X	50	2.000
KASP 120	120	X	X	X	50	2.000
KASP 160	160	X	X	X	50	2.000
KASP 180	180	X	X	X	50	1.500
KASP 220	220	X	0	X	50	1.500

X = Standardausführungen, ab Lager lieferbar; 0 = Mögliche Ausführungen

Mögliche Ausführungen

Deckbreite	100 mm bis 220 mm
Länge	300 mm bis 3.000 mm
Dicke	1 mm bis 3 mm
Werkstoff	PVC-U oder PE-HD
Farbe Oberseite	rot, gelb, blau, grün, orange, schwarz
Längsarretierung	mit oder ohne Z.I.S. Easy Lock System
Aufschrift	nach Kundenwunsch

Kabelabdeckrundprofile

Standardausführung

Fertigung nach DIN 54841-5

Längen	1.000 mm / 500 mm
Farbe Oberseite	rot
Dicke	2 mm
Aufschrift	ohne
Längsarretierung	mit Z.I.S. Easy Lock System



Artikelbezeichnung	Deckbreite [mm]	Farbe Oberseite rot	Werkstoff		VE [Stck.]	Paletteninhalt [m]
			PVC-U	PE-HD		
KARP 41/45	41/45	X	X	X	100	2.000
KARP 51/57	51/57	X	X	X	100	2.000
KARP 62/67	62/67	X	X	X	75	1.500
KARP 72/81	72/81	X	X	X	75	1.500
KARP 80	80	X	X	0	50	1.500
KARP 100	100	X	X	X	50	1.000

X = Standardausführungen, ab Lager lieferbar; 0 = Mögliche Ausführungen

Mögliche Ausführungen

Deckbreite	40 mm bis 111 mm
Länge	300 mm bis 3.000 mm
Dicke	1 mm bis 3 mm
Werkstoff	PVC-U oder PE-HD
Farbe Oberseite	rot, gelb, blau, grün, schwarz
Längsarretierung	mit oder ohne Z.I.S. Easy Lock System
Aufschrift	nach Kundenwunsch

Kabelabdeckflachbahnen



Standardausführung	
Fertigung nach DIN 54841-5	
Längen	1.000 mm
Farbe Oberseite	rot
Dicke	siehe Tabelle
Aufschrift	Achtung Starkstromkabel
Längsarretierung	mit Lochung und Verbindungsstift

Artikelbezeichnung	Deckbreite [mm]	Dicke [mm]	Farbe Oberseite rot	Werkstoff PE-HD	VE [Stck.]	Paletteninhalt [m]
KAFB 125	125	4,0	X	X	10	1.000
KAFB 170	170	4,0	X	X	10	1.000
KAFB 200	200	6,0	X	X	25	1.000
KAFB 200	200	12,0	X	X	10	500
KAFB 220	220	2,0	X	X	50	2.000
KAFB 300	300	4,0	X	X	10	500
KAFB 300	300	6,0	X	X	25	500
KAFB 300	300	12,0	X	X	10	500

X = Standardausführungen, ab Lager lieferbar; 0 = Mögliche Ausführungen

Mögliche Ausführungen	
Deckbreite	100 mm bis 300 mm
Länge	300 mm bis 3.000 mm
Dicke	2 mm bis 12 mm
Werkstoff	PVC-U oder PE-HD
Farbe Oberseite	gelb, blau, grün, schwarz
Längsarretierung	mit oder ohne Lochung und Verbindungsstift
Aufschrift	nach Kundenwunsch

Kabelabdeckbänder

Standardausführung

Fertigung nach DIN 54841-5

Rollenlänge	siehe Tabelle
Farbe Oberseite	gelb
Dicke	siehe Tabelle
Aufschrift	Achtung Starkstromkabel



Artikelbezeichnung	Deckbreite [mm]	Dicke [mm]	Farbe	Werkstoff PE-HD	VE [m.]	Paletteninhalt [m]
KAB 50	50	1,5	gelb	X	100	9.000
KAB 125	125	1,5	gelb	X	50	3.300
KAB 170	170	1,5	gelb	X	50	2.750
KAB 200	200	1,0	gelb	X	50	1.000
KAB 220	220	2,0	rot	X	50	2.400
KAB 300	300	1,0	gelb	X	50	1.000
KAB 300	300	1,5	gelb	X	50	1.650

X = Standardausführungen, ab Lager lieferbar

Mögliche Ausführungen

Deckbreite	100 mm bis 300 mm
Länge	25 m bis 100 m
Dicke	1 mm bis 7,5 mm
Werkstoff	PVC-U oder PE-HD
Farbe Oberseite	rot, gelb, blau, grün, schwarz
Längsarretierung	mit oder ohne (ab 3 mm ohne)
Aufschrift	nach Kundenwunsch

Kabelabdeckplattenprofile auf Rolle

Standardausführung

Fertigung nach DIN 54841-5

Rollenlänge	50 bzw. 25 m
Farbe Oberseite	rot
Dicke	2 mm
Aufschrift	Achtung Starkstromkabel
Längsarretierung	mit Z.I.S. Easy Lock System



Artikelbezeichnung	Deckbreite [mm]	Farbe Oberseite rot	Werkstoff PE-HD	VE [m]	Paletteninhalt [m]
R-KAPP 120	120	X	X	50	2.000
R-KAPP 160	160	X	X	50	2.000
R-KAPP 180	180	X	X	50	2.000
R-KAPP 240	240	X	X	25	1.500
R-KAPP 300	300	X	X	25	1.000

X = Standardausführungen, ab Lager lieferbar

Mögliche Ausführungen

Deckbreite	100 mm bis 300 mm
Länge	25 m bis 50 m
Dicke	1 mm bis 3 mm
Werkstoff	PVC-U oder PE-HD
Farbe Oberseite	rot, gelb, blau, grün, schwarz
Längsarretierung	mit oder ohne Z.I.S. Easy Lock System
Aufschrift	nach Kundenwunsch

Kabelabdeckungsatteldachprofile auf Rolle



Standardausführung	
Fertigung nach DIN 54841-5	
Rollenlänge	50 bzw. 25 m
Dicke	2 mm
Farbe Oberseite	rot
Aufschrift	Achtung Starkstromkabel
Längsarretierung	mit Z.I.S. Easy Lock System

Artikelbezeichnung	Deckbreite [mm]	Farbe Oberseite rot	Werkstoff PE-HD	VE [m]	Paletteninhalt [m]
R-KASP 110	110	X	X	50	2.000
R-KASP 120	120	X	X	50	2.000
R-KASP 160	160	X	X	50	2.000
R-KASP 180	180	X	X	50	1.500
R-KASP 220	220	X	X	25	1.000

X = Standardausführungen, ab Lager lieferbar

Mögliche Ausführungen	
Deckbreite	100 mm bis 220 mm
Länge	25 m bis 50 m
Dicke	1 mm bis 3 mm
Werkstoff	PVC-U
Farbe Oberseite	rot, gelb, blau, grün, schwarz
Längsarretierung	mit oder ohne Z.I.S. Easy Lock System
Aufschrift	nach Kundenwunsch



Der perfekte Schutz

Kabelschutz für den Tiefbau

Sie haben Fragen, Wünsche oder brauchen mehr Infos? Schicken Sie uns Ihre Nachricht direkt per E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie schnell und kompetent.

Z.I.S. Spezialbaustoffe GmbH

Karl-Rapp-Str. 1
92442 Wackersdorf

Tel: +49(0)9431 / 79799-0
Fax: +49(0)9431 / 79799-20

info@zis-spezialbaustoffe.de
www.zis-spezialbaustoffe.de

